


XEIKON SX30000

Il nuovo riferimento per l'industria grafica

Nel mondo odierno è importante sviluppare una proposta di valore che risponda alle esigenze di qualità, servizio, consegna e prezzo competitivo. La stampa digitale offre un'ampia gamma di nuove possibilità che generano profitto. La SX30000 è una macchina da stampa innovativa, sviluppata sulla scia della rivoluzionaria tecnologia SIRIUS di Xeikon. È stata progettata per essere il pilastro della tua attività di stampa redditizia, grazie a una serie di vantaggi esclusivi.

- ◆ Eccellente rapporto investimento-capacità
- ◆ Qualità di immagine superiore
- ◆ Velocità di stampa EP leader del mercato, fino a 404 pagine A4 al minuto (ppm) oppure 2.545 fogli B2 all'ora
- ◆ La più ampia gamma di applicazioni e supporti
- ◆ Sostenibilità senza precedenti
- ◆ Stampa rotativa completa, senza telai o formati di stampa fissi
- ◆ Tempi di attività e stabilità di stampa elevati
- ◆ Costo totale di gestione migliore della sua categoria

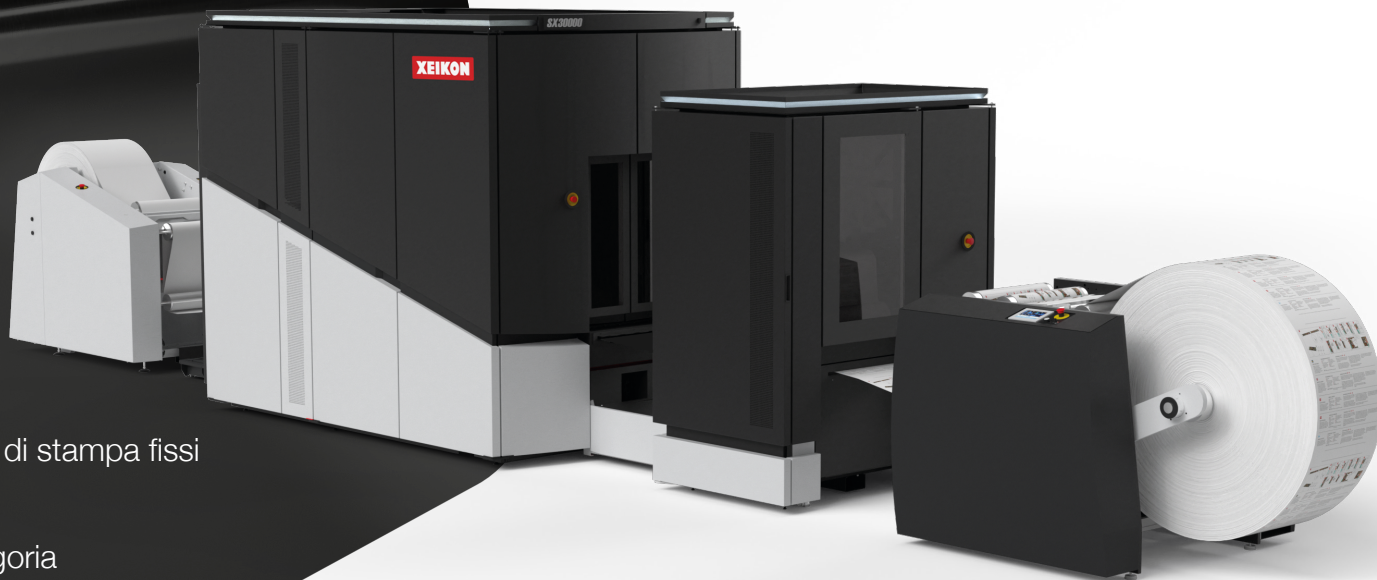

XEIKON
SCHEDA TECNICA

A division of **FlintGroup**

XEIKON SX30000

specifiche

L'UNICITÀ DELLA SOLUZIONE XEIKON SX30000 RISIEME NELLA COMBINAZIONE DI PRODUTTIVITÀ E VANTAGGI PER LA QUALITÀ.

- ◆ Elevata produttività di stampa con sistema a bobina duplex a passata singola
- ◆ Integrità di immagini e dati all'avanguardia
- ◆ Risoluzione di stampa: 1.200 dpi effettivi con densità del punto variabile
- ◆ Raffinata libreria di retini, fino a 240 lpi
- ◆ Uniformità cromatica perfetta e gestione del colore professionale
- ◆ Stazione per il 5° colore per la riproduzione di tinte piatte e toner SIRIUS per applicazioni di sicurezza
- Consente l'impiego di supporti senza un pretrattamento specifico
- Senza emissioni di COV
- Ampia gamma cromatica
- ◆ Larghezza e lunghezza di stampa variabile
- ◆ Integrazione flessibile nell'ambiente esistente
- ◆ Tempi di attività elevati
- ◆ Consulenza e assistenza di esperti

XEIKON

Zeikon Manufacturing NV

T. +32 3 443 13 11 Duwijkstraat 17, 2500 Lier, Belgio
www.zeikon.com - info@zeikon.com

© 2020 Zeikon Manufacturing NV. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi detentori. È vietata la riproduzione, copia, l'adattamento, la traduzione o trasmissione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo della presente brochure senza il previo consenso scritto di Zeikon. Il materiale all'interno della presente brochure è da intendersi per scopi puramente informativi ed è soggetto a modifiche senza previo avviso. Zeikon non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali errori che potrebbero comparire nella brochure.

GA_Spec sheet_SX30000_METRIC_IT_V1

TECNOLOGIA E CARATTERISTICHE	
Processo	Elettrofotografia a toner secco basata su LED
Configurazione dei colori	Sistema duplex a passata singola 4/4 (5ª stazione opzionale per tinte piatte, toner per applicazioni di sicurezza o bianco opaco)
Controllo in linea della densità	Controllo standard a circuito chiuso
Controllo in linea del registro	Controllo standard a circuito chiuso
SISTEMA A TONER	
Toner	Toner Zeikon SIRIUS
Colori speciali	Colori tecnici (bianco opaco), tinte piatte standard (rosso, verde, blu, arancione, nero intenso). Tinte piatte personalizzate e funzioni di sicurezza disponibili su richiesta.
Resistenza alla luce	5-8 sulla scala di lana blu (in base al colore)
SUPPORTI DI STAMPA	
Alimentazione a bobina	Carta non patinata, carta patinata per stampa digitale (satinata opaca) e carta offset standard
Larghezza dei supporti	250 - 520 mm
Peso dei supporti	40 - 350 gsm
Calibro per supporti di stampa	40 µm - 550 µm
Allineamento bobina	Allineamento attivo bobina standard
CAPACITÀ DELLA MACCHINA DA STAMPA	
Velocità bobina	Fino a 30 m/min
Velocità di stampa*	404 ppm (24.240 pagine/ora) max. 404 ppm (24.240 pagine/ora) fino a 200 gsm 335 ppm (20.100 pagine/ora) fino a 250 gsm 270 ppm (16.140 pagine/ora) fino a 300 gsm 202 ppm (12.120 pagine/ora) fino a 350 gsm
Ciclo di lavoro*	Fino a 15.000.000 pagine/mese
IMAGING	
Risoluzione	120 dpi con densità variabile del punto
Retinatura	Libreria di retini Pericles fino a 240 lpi
Larghezza immagini	508 mm
Front-end digitale	Front-end digitale Zeikon X-800
Interfaccia grafica operatore	Controller X-800 MyPress
Conformità	Normative e standard di sicurezza in Europa e USA
PERIFERICHE, UPGRADE E SERVIZI (OPZIONALE)	
Stazione del 5° colore	Aggiornamento al sistema 5/5; 5ª stazione opzionale per tinte piatte, toner per applicazioni di sicurezza o bianco opaco
Funzionalità di supporti prestampati	Sensore X e Y opzionale
Svolgitore	Bobine con diametro fino a 1.500 mm
Svolgitore jumbo	Bobine con diametro fino a 1.000 mm
Taglierina	Hunkeler CS8** (è richiesto un cuscinetto)
Impilatore	Impilatore ad alta pila (PHS)
Modulo di finitura di bobina (WFM)	Per la protezione della stampa nei dispositivi di finitura
Umidificazione	WEKO** RFDI per riumentificazione
Zeikon Color Services	Pacchetti di servizi che consentono di creare i profili colore adatti ai diversi ambienti di lavoro.

* Pagine A4 in quadricromia, con stampa fronte-retro, in base al tipo di supporti

** i nomi dei prodotti, i marchi commerciali e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.