



Powerful by nature.

JETI
BRONCO
H3300 HS



Tipo	Stampante inkjet ibrida
Velocità	→ → → → →
Larghezza	Fino a 330 cm – 130"
Colori	CMYKcmk + W
Velocità - potenziabile	No
Colori - potenziabile	No

Cavalli selvaggi galoppano con grazia e agilità attraverso ampie praterie. Questo stesso spirito indomito caratterizza anche la stampante inkjet Bronco. Cavalca il successo con questa stampante inkjet ibrida, che consente di ottenere una qualità di stampa mozzafiato.

AGFA 

> Una belva per ogni esigenza

Qualunque sia l'ambiente in cui l'azienda opera, qualunque siano i suoi mercati o le applicazioni, abbiamo la belva giusta per chi cerca alta produttività, qualità o versatilità. Le nostre stampanti a getto d'inchiostro sono potenti per natura e ciascuna di esse vanta punti di forza unici incorporati nel suo design. Queste belve permetteranno di ottenere risultati impressionanti senza compromessi, incrementando il business dell'azienda.

m²/h

ft²/h

7.000
75.347

SpeedSet Orca 1060 | macchina da stampa inkjet a base d'acqua a foglio ad alta velocità per packaging
→ → → → →

1.500
16.146

Onset Panthera FB3216 | flatbed → → → → →

1.300
13.993

Jeti Tauro H3300 | ibrida → → → → →

700
7.535

Jeti Condor RTR5200 | roll-to-roll → → → →

450
4.844

JETI
BRONCO
H3300 HS



> Cavalca il successo

→ → →

- > Stampante ibrida a getto d'inchiostro
- > Fino a 450 m²/h - 4.844 ft²/h
- > CMYKcmk + bianco



Oberon RTR3300 | roll-to-roll → →

200
2.152

Anapurna Ciervo Family | ibrida → →

Anapurna RTR3200 | roll-to-roll →

100
1.076

Anapurna FB2540 | flatbed →

V e l o c i t à s t a m p a n t e

> Perché Agfa

Gli esperti dell'inkjet

Siamo un'azienda leader nella tecnologia di imaging e nelle soluzioni IT, con oltre 150 anni di esperienza. Sviluppiamo e produciamo sistemi di stampa inkjet allo stato dell'arte da più di due decenni, consentendo ai fornitori di servizi di stampa di essere più versatili ed efficienti.

Costo di gestione ottimale


Inchiostri, testine di stampa, supporti e software di gestione colore sono perfettamente abbinati per garantire una qualità di stampa eccellente, una produzione affidabile, un basso utilizzo di materiali consumabili e una ridotta manutenzione. In sintesi: il miglior costo totale di gestione garantito.

Tutto da un unico fornitore

Scegli la massima tranquillità, con una soluzione completa da un unico fornitore: stampante, software, inchiostri, assistenza e supporto.

Inchiostri perfetti

- > Ampia gamma cromatica e vivacità del colore
- > Basso consumo di inchiostro grazie alla tecnologia Thin ink layer
- > Getto affidabile e coerenza da lotto a lotto
- > Resistente all'usura
- > Bianco ad alta opacità
- > Opzione primer per i supporti più difficili
- > Conforme alle norme di tutela della salute e dell'ambiente, compreso GREENGUARD Gold

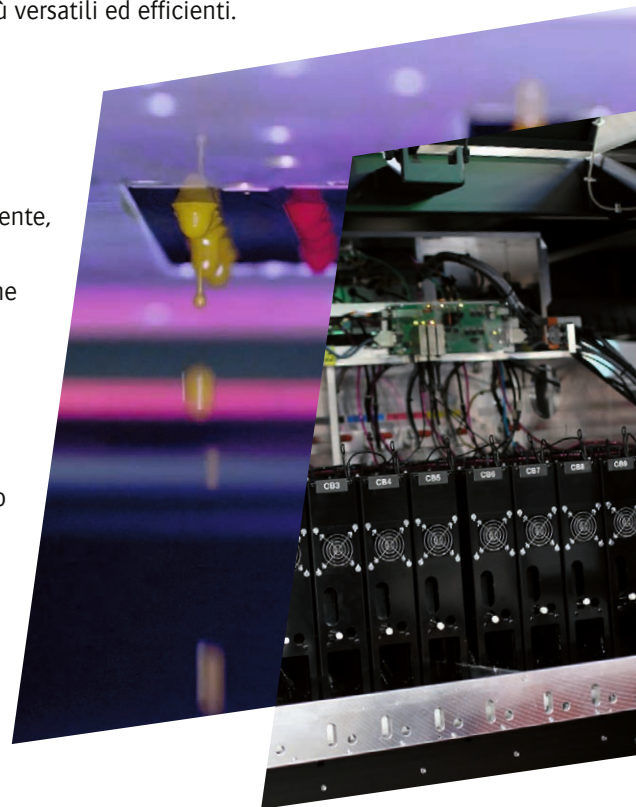

Sistema di gestione colore e flusso di lavoro Asanti

- > Semplifica il processo di stampa dalla pre-stampa alla produzione
- > Garantisce una gestione del lavoro priva di errori e una fedele riproduzione del colore
- > Le Modalità di stampa calibrate basate su parametri consentono la creazione automatica dei lavori
- > La Dashboard di produzione garantisce una panoramica dello stato dei lavori e del consumo di inchiostri e supporti
- > Comprende il più recente motore di stampa Adobe PDF

Ulteriori opzioni software:

- > Soluzione web-to-print Asanti StoreFront basata su cloud
- > Condivisione file basata su cloud PrintSphere
- > Standardizzazione stampa PrintTune

Formazione e supporto a livello mondiale

- > L'assistenza di esperti in tutto il mondo riduce al minimo i fermi impianto grazie a tempi di risposta rapidi e funzionalità di risoluzione dei problemi da remoto
- > Ampia formazione durante l'installazione e la produzione, in base alle necessità
- > Il riscontro del cliente dà forma alla nostra partnership

Trova il team di vendita e assistenza locale: www.agfa.com/printing/worldwide



> Perché Bronco è la soluzione giusta

La stampante ibrida per grandi formati Jeti Bronco H3300 HS è progettata per aziende che producono insegne e stampatori digitali in cerca di versatilità, produttività e qualità di stampa eccellente. Grazie a un'ampiezza di stampa di 3,3 metri, polimerizzazione a LED UV e set di sette colori più il bianco, questa stampante è la scelta perfetta per un'ampia gamma di applicazioni di stampa per interni ed esterni.

- > Stampante versatile adatta a una vasta gamma di supporti rigidi e in bobina per applicazioni per interni ed esterni
- > Produttività ottimizzata grazie all'efficiente alimentazione continua dei pannelli e alla stampa di più pannelli (fino a 4 contemporaneamente)
- > Stampa a bobina singola fino a 3,3 metri di larghezza - stampa indipendente a doppia bobina fino a 1,6 metri di larghezza
- > La stampa senza margini riduce al minimo le necessità di post-finitura.
- > La configurazione a 7 colori migliora la qualità di immagine nei toni medi e in quelli chiari
- > Pre-bianco, bianco sandwich e post-bianco in un'unica passata
- > Le guide di introduzione dei supporti opzionali ampliano il campo di applicazione alla stampa su cartone ondulato
- > Realizzata su un telaio industriale sviluppato per sostenere carichi di lavoro costanti
- > Tecnologia di stampa e interfaccia utente grafica basate sulle nostre soluzioni di stampa di fascia alta Jeti Tauro
- > La perfetta interazione tra il software del flusso di lavoro Asanti e la stampante garantisce una qualità dell'immagine eccezionale
- > Inchiostri certificati GREENGUARD Gold con ampio gamut colore

Un'ampia gamma di applicazioni

Jeti Bronco H3300 HS rivoluziona la tua attività grazie a una versatilità senza pari su una vasta gamma di applicazioni. Questa stampante ibrida eccelle nella produzione di stampe di alta qualità su supporti rigidi, ad esempio pannelli per mostre, grafiche per palcoscenici e cartelloni pubblicitari, così come supporti in bobina, quali pellicola, vinile, banner, tela e tessuti rivestiti. Le lampade a LED UV ampliano la gamma di supporti stampabili, ad esempio pellicole sottili e termosensibili, nonché PET o microflute.



Le guide dei supporti opzionali portano le possibilità di applicazione delle stampanti Bronco a un livello superiore, garantendo una precisione e un'affidabilità senza pari nella stampa su cartone ondulato e aprendo nuove opportunità commerciali. L'adattabilità della stampante si estende anche a prodotti di nicchia, consentendo grande creatività e applicazioni nella decorazione in ambito architettonico e per interni. La disponibilità dell'inchiostro bianco consente di stampare su materiali trasparenti nel caso di applicazioni retroilluminate oppure di utilizzare il bianco come colore spot.

"Siamo estremamente soddisfatti di questo investimento. Visivamente, la qualità di stampa è migliore; è più veloce, più affidabile, consuma meno energia e utilizziamo circa il 30% di inchiostro in meno, quindi è molto più economica. Per il nostro personale è più facile lavorare, possiamo offrire servizi migliori ai nostri clienti, quindi lo consideriamo un passo avanti molto positivo".

> **Format Graphics, Regno Unito**

"Abbiamo scelto questa macchina perché la sua flessibilità come stampante ibrida ci ha assolutamente convinto. Anche nelle modalità più veloci, la qualità di stampa era estremamente buona. [...] Si tratta di un investimento lungimirante che ci aiuterà a continuare a soddisfare i nostri clienti".

> **Oschatz, Germania**

> Cosa dicono i clienti di Bronco





> Massima libertà di sperimentare e avventurarsi in nuovi territori

Jeti Bronco H3300 HS


> CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Gestione intelligente dell'inchiostro


Durante tutta la produzione, il sistema di gestione automatica dell'inchiostro monitora diligentemente i livelli di inchiostro. Un sistema separato gestisce l'inchiostro bianco e sovrintende alla circolazione, alla regolazione sotto pressione e alla pulizia. Il serbatoio dell'inchiostro bianco è inoltre dotato di un meccanismo di agitazione per mantenere una consistenza ottimale dell'inchiostro attraverso una miscelazione continua.

Il sistema di ricarica dell'inchiostro è comodamente accessibile e consente di riempire i contenitori di inchiostro in modo semplice e pulito. I tag RFID sui flaconi d'inchiostro garantiscono un rifornimento preciso e senza rischi, anche durante la stampa.




Stampa di supporti multipli e senza bordi

La capacità di alimentazione continua dei pannelli aumenta significativamente l'efficienza e la produttività nella stampa di materiali rigidi. Quando un pannello è in fase di stampa, è possibile caricare quello successivo. Questo processo automatizzato è ideale per la stampa di volumi di pannelli e consente la stampa contemporanea di un massimo di **quattro pannelli**. Grazie all'ulteriore vantaggio della stampa senza margini, la post-finitura diventa superflua.

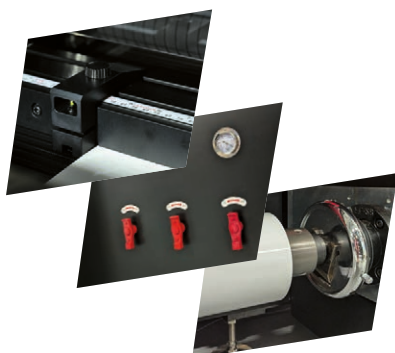

Polimerizzazione LED

Le potenti lampade a LED UV con raffreddamento ad aria garantiscono un notevole risparmio di energia e sono ideali per i materiali sensibili al calore, grazie alla bassa emissione di energia. Ciò le rende ideali per la stampa di film sottili, fogli autoadesivi o materiali in PVC.

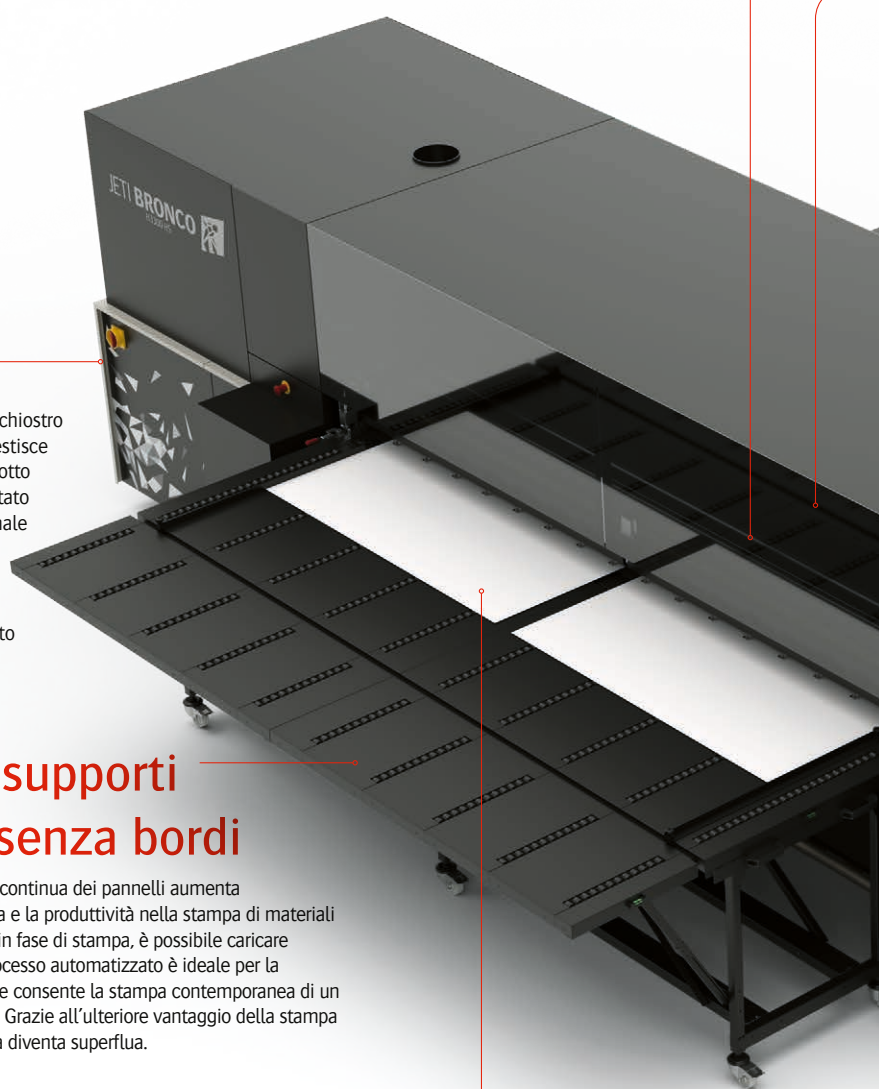

Gestione perfetta dei supporti

La stampante garantisce un caricamento preciso dei supporti con funzionalità automatiche integrate nella GUI, quali la barra di **registrazione dei supporti** e la **regolazione dell'altezza testina**.


Il **sistema di vuoto** con controllo intelligente su quattro zone mantiene costanti i livelli di vuoto in tutto il processo di stampa, sia su materiali flessibili, sia rigidi.

Inoltre, la stampante è dotata di **alberi pneumatici gonfiabili** per l'avvolgimento e lo svolgimento, cui si aggiunge un rullo tenditore di riavvolgimento, che garantisce una perfetta tensione del materiale e stampe prive di grinze. L'albero posteriore in carbonio è leggero, a garanzia del comfort dell'operatore, e al tempo stesso resistente per consentire prestazioni efficienti.



Stampa su bobina singola o doppia

Una singola bobina può essere larga fino a 3.3 metri, mentre in modalità di stampa doppia, ogni bobina può essere larga fino a 1.6 metri. Il passaggio dalla modalità di stampa a bobina singola a quella a doppia bobina è semplice e le bobine possono anche avere diametri diversi quando si stampa in modalità a doppia bobina.



Barra del carro di stampa con motore lineare

Una barra robusta con un motore lineare potente e preciso garantisce un movimento fluido e silenzioso del carro di stampa, assicurando un'eccezionale precisione nel posizionamento dei punti e offrendo una qualità d'immagine straordinaria. Una serie di sensori di sicurezza del carro di stampa evita che le testine di stampa tocchino il materiale e vengano danneggiate.

Ionizzatore

Una barra ionizzatrice montata sul carrello rimuove le cariche elettrostatiche dal supporto, garantendo un posizionamento ottimale della goccia di inchiostro.

Tavoli piccoli e grandi

Jeti Bronco H3300 è dotata di serie di un set aggiuntivo di tavoli per supporti di grandi dimensioni che possono essere abbinati a tavoli più piccoli previsti nella configurazione predefinita. Ciò rende possibile la stampa su materiali rigidi fino a una lunghezza di 3,2 m.

Chiusura di protezione

La copertura di sicurezza copre il nastro di stampa e lo shuttle, eliminando qualunque rischio potenziale di danni agli operatori.

Pannello di controllo intuitivo


La stampante è dotata di un'interfaccia grafica intuitiva accessibile tramite un touch screen montato su un braccio girevole, con tutte le impostazioni organizzate in modo da facilitarne l'uso. Gestisce i file di stampa in modo efficiente attraverso un server bitmap interno, garantendo uno spooling rapido e un trasferimento sicuro dei dati. Agfa ha standardizzato questa interfaccia in tutti i sistemi di stampa UV di fascia alta, facilitando la transizione tra le stampanti Agfa in azienda.

Guide per supporti ondulati

Le guide opzionali garantiscono precisione e affidabilità nella stampa su cartone ondulato, consentendo agli stampatori di affrontare senza difficoltà le applicazioni di imballaggio e per la vendita al dettaglio. Queste guide consentono alle stampanti di funzionare senza problemi su una gamma più ampia di tipi di supporti, ottimizzandone allo stesso tempo la produttività.

Controllo a pedale

L'avvio della stampa, l'aspirazione e il movimento del nastro possono essere controllati da pedali di facile e semplice utilizzo.



> Aumenta la potenza

Specifiche Jeti Bronco H3300 HS

PRODUTTIVITÀ	
	Fino a 450 m²/h (4.844 ft²/h)
SPECIFICHE DI SUPPORTI E STAMPA	
SUPPORTI RIGIDI	
Larghezza massima	330 cm (130") 320 cm (126") con singolo dotato di rulli funzione di stampa senza bordi
Lunghezza massima	Supportata da 1 singolo tavolo dotato di rulli: 192 cm (75,6") Supportata da 1 singolo tavolo dotato di rulli + tavolo di estensione support (predefinito): 320 cm (126")
Dimensioni minime	A2 orizzontale (60 x 42 cm – 23,6 x 16,5")
Spessore	Spessore minimo: 0,2 mm (0,008") Spessore massimo: 50 mm (1,97")
Peso massimo	10 kg/m² sul piano di stampa (22 lb)
MATERIALI FLESSIBILI	
Larghezza massima	330 cm (130") 320 cm (126") con funzione di stampa senza bordi
Lunghezza massima	n/a – limitata a seconda del peso e del diametro della bobina
Spessore	Min. 0,2 mm (0,08")
Peso massimo	0,31 kg (0,682 lb) per cm (0,4") di larghezza della bobina, ovvero 160 kg (353 lb) distribuiti uniformemente lungo l'intera larghezza di 3,3 m (130")
Diametro esterno massimo della bobina	Supporto per bobine di supporti con anima da 3" - diametro massimo della bobina 35 cm (13,8")
TESTINE DI STAMPA E INCHIOSTRI	
Testine di stampa	Teste Ricoh
Inchiodri	CMYKcmk + bianco
QUALITÀ DI TESTO E IMMAGINI	
Stampe di alta qualità	Fino a 635 x 2.400 dpi
Qualità del testo	Positivo: 4 punti / Negativo: 6 punti
DIMENSIONI E ALTEZZA DELLA STAMPANTE	
Dimensioni della stampante (A x P x L)	201 x 717 x 214 cm (79 x 282 x 84")
Peso	5.100 kg (11.244 lb)
ELETTRICITÀ E ARIA COMPRESSA	
Elettricità	Collegamento a stella trifase 380 V con cavo neutro (3 x 32 A) 50/60 Hz Collegamento a triangolo trifase 230 V senza cavo neutro (3 x 32 A) 50/60 Hz
Aria compressa	Compressore senza olio (classe 1 secondo ISO 8573-1 2010), da 160 l/min con serbatoio da 50 l a 6 bar
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA CON RIP / SOFTWARE DEDICATO ALLA GESTIONE DEL FLUSSO DI LAVORO	
	Soluzione di produzione integrata con il software del flusso di lavoro Asanti.

> Richiedi una demo o una confezione di campioni di stampa!

